


Fornetti fusori a gas

Small gas furnaces

Fours a gaz statiques

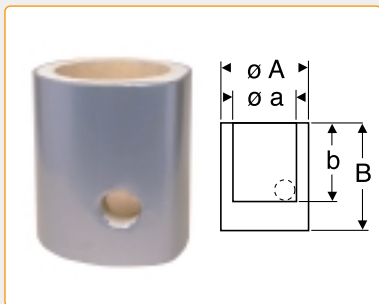


Fornetto a gas in materiale refrattario con camicia metallica (coperchio escluso)

Ceramic gas furnace protected by metal jacket (cover not included)

Fours a gaz en matériel réfractaire avec revêtement métallique (sans couvercle)

		Ø a x b	Ø A x B
0101/1	P.0.750	Ø 78 x 92 mm	Ø 125 x 135 mm
0101/2	P.1-2	Ø 105 x 130 mm	Ø 145 x 178 mm
0101/3	P.3	Ø 140 x 175 mm	Ø 190 x 245 mm
0101/4	P.4	Ø 165 x 195 mm	Ø 235 x 280 mm
0101/5	P.5/6	Ø 195 x 220 mm	Ø 270 x 300 mm

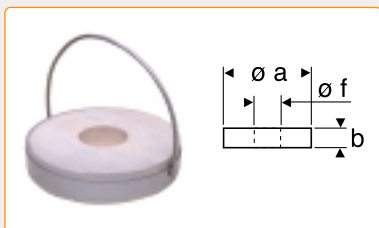

Coperchio per fornello a gas in materiale refrattario con maniglia

Ceramic cover for gas blast furnace with handle

Couvercle pour four à gaz, en matériel réfractaire, avec manche

		Ø a x b	Ø f	
0103/1	P.0.750	Ø 78 x 25 mm	Ø 25 mm	x 0101/1
0103/2	P.1-2	Ø 105 x 25 mm	Ø 40 mm	x 0101/2
0103/3	P.3	Ø 140 x 35 mm	Ø 55 mm	x 0101/3
0103/4	P.4	Ø 165 x 38 mm	Ø 65 mm	x 0101/4
0103/5	P.5/6	Ø 195 x 38 mm	Ø 65 mm	x 0101/5



Supporto in argilla refrattaria per rialzo crogiolo

Ceramic support for crucible

Cale en argile réfractaire pour creusets

0107/1	P.1- 2 -3 - 4	Ø 90 x 35 mm
0107/2	P.6	Ø 70 x 70 mm
0107/3	P.12	Ø 95 x 100 mm
0107/4	P.25	Ø 185 x 100 mm




0106

Base per Cannule "Z", con valvola di regolazione per gas propano

Stand for "Z" torches, with propane gas control valve

Base pour canules "Z" avec soupape de réglage pour gaz propane

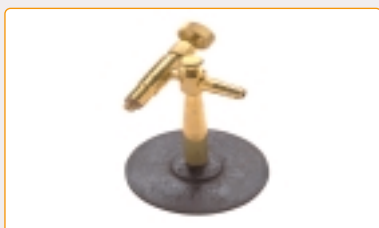


0590

Base con soffiera orientabile per Cannule "Z", con valvola di regolazione per gas propano, completa di cannula n°0 - dardo ad ago (Ø 4 mm)

Stand with adjustable blower for "Z" torches, with propane gas control valve, complete with No. 0 torch and needle beam (4 mm Ø)

Base avec soufflerie pour canules "Z", avec soupape de réglage pour gaz propane, munie de canule n°0 - dard à aiguille

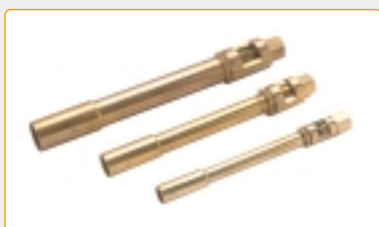

Cannule "Z" per gas propano

"Z" torches for propane gas

Canules "Z" pour gaz propane

0589/1	n°0 - dardo ad ago / Needle tip / dard à aiguille (Ø 4 mm)
0589/2	n°1 - dardo ad ago / Needle tip / dard à aiguille (Ø 6 mm)
0589/3	n°2 - dardo ad ago / Needle tip / dard à aiguille (Ø 10 mm)
0589/4	n°3 - dardo per riscaldamento / Tip for heating / dard pour réchauffement (Ø 14 mm)
0589/5	n°4 - dardo per fusione / Tip for melting / dard pour fonte (Ø 14 mm)

Cannelli per fusione

Torches for melting

Chalumeaux pour fonte




0584A

Pistola "Z" acetilene tipo Bunsen, fiamma fissa (ca. 2000 °C) per fusione dardo ø 6 mm, fiamma ø 8 mm x 170 mm

"Z" acetylene torch with grip, Bunsen type, fixed flame (about 2000°C) for melting, beam 6 mm ø, flame ø 8 mm x 170 mm.

Poignée "Z" acétylène type Bunsen, flamme fixe (env. 2000°C) pour fusion, dard 6 mm, flamme ø 8 mm x 170 mm.

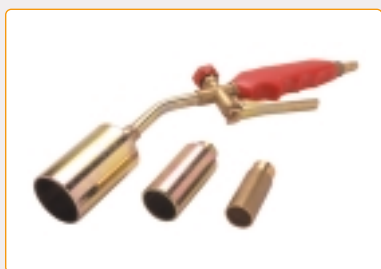

0586

Cannello (CCR/AX) con valvola di regolazione minimo e leva per gas propano, completo di punta ø 45 mm

Torch (CCR/AX) with minimum setting valve and lever for propane gas, complete with 45 mm ø tip.

Chalumeau (CCR/AX) avec soupape de réglage minimum et levier pour gaz propane, muni de buse 45 mm

0586A/4

Punta ø 45 mm / Tip ø 45 mm / Buse ø 45 mm

0586A/2

Punta ø 30 mm / Tip ø 30 mm / Buse ø 30 mm

0586A/1

Punta ø 20 mm / Tip ø 20 mm / Buse ø 20 mm



0587

Impugnatura per cannule "Z" con valvola di regolazione per gas propano

Grip for "Z" torches, with propane gas control valve

Poignée pour canules "Z" avec soupape de réglage pour gaz propane



0581S/085

Cannelli "Sievert" a gas propano per fusione e saldatura

Propane gas "Sievert" torches for melting and welding

Chalumeaux "sievert" à gaz propane pour fonte et soudure

con valvola regolazione fiamma normale

with normal flame control valve

Avec soupape de réglage de la flamme normale

0581S/087

con valvole regolazione fiamma normale, minimo e leva pilota

with normal flame control valve, minimum setting and pilot lever

Avec soupape de réglage de la flamme normale, minimum et levier pilote

0581S/118

Punte per cannello / Tips for torch / Buses pour chalumeau

0581S/119

ref. 3938 L = 48 mm ø 15 mm

0581S/120

ref. 3939 L = 52 mm ø 15 mm

0581S/121

ref. 3940 L = 57 mm ø 15 mm

0581S/141

ref. 2941 L = 84 mm ø 25 mm

0581S/142

ref. 2942 L = 87 mm ø 29 mm

0581S/143

ref. 2943 L = 91 mm ø 32 mm

0581S/144

ref. 2944 L = 108 mm ø 42 mm

0581S/154

ref. 2954 L = 89 mm ø 43 mm

0581S/310

Prolunghe / Extensions / Rallonges

0581S/309

ref. 3510 L = 350 mm

0581S/311

ref. 3509 L = 180 mm

ref. 3511 L = 70 mm